



PN 10/16 - DN 50...300

KAT-A 5026

Особенности и преимущества продукции

- Для надёжного соединения ПЭ- и ПВХ-труб с фланцевыми соединениями оборудования и труб

Материалы

- Муфта: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Фланец: ВЧШГ EN-GJS 400-15 (GGG-40)
- Замыкающее кольцо: ВЧШГ EN-GJS 400-15 (GGG-40)
- Крепёж: Сталь 4.8, гальванически оцинкованная
- Уплотнение: EPDM
- Зажимное блокирующее кольцо: Латунь

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие

Вариант

- С крепежом из нерж. стали

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Испытания и сертификация

- Испытано и зарегистрировано WRAS
- Эластомеры и покрытия сертифицированы по BS 6920 (WRAS) и разрешены к применению в питьевой воде
- Произведено в соответствии с AWWA C 219

Примечание


Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Допустимые параметры режима эксплуатации

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [бар]	Макс. допустимая раб. температура для нейтр. жидкости [°C]
50...300	16	16	60



Чертёж

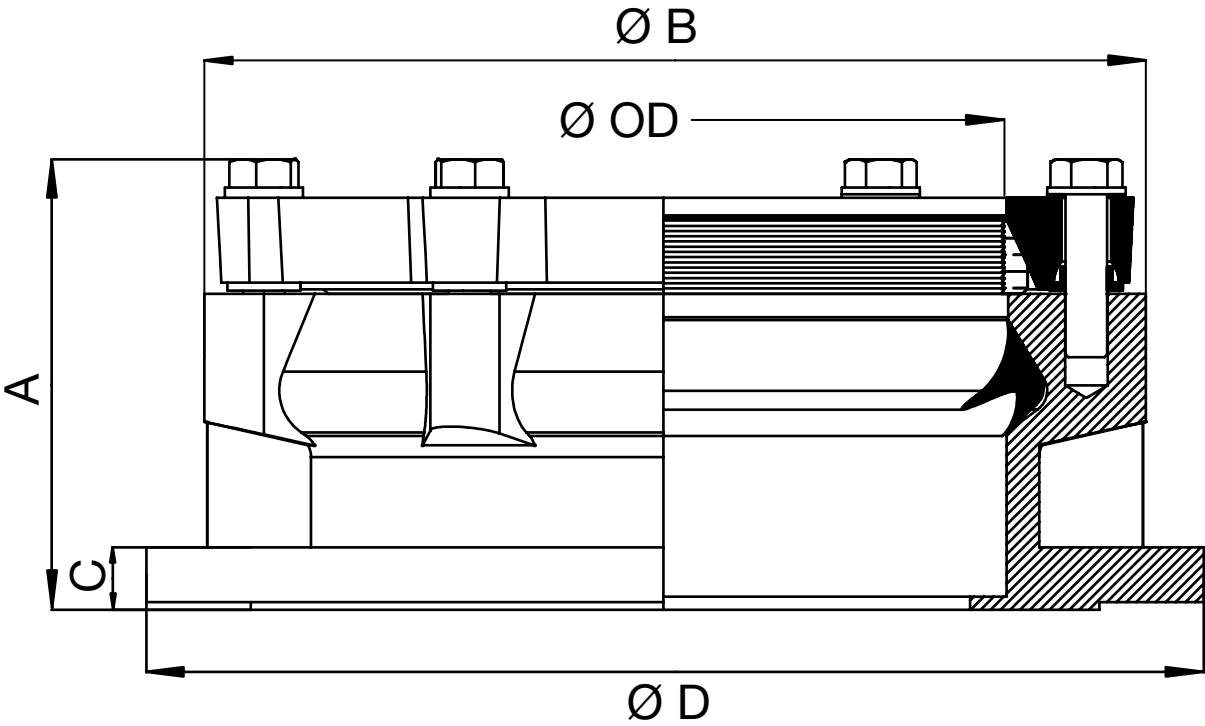

Технические данные

PN 16											
DN		50	80	100	100	150	150	200	250	250	300
OD мин.	[мм]	63	90	110	125	160	180	225	250	280	315
OD макс.	[мм]	63,5	90,7	110,9	125,9	161,3	181,4	226,8	252	282	317,5
A	[мм]	107	110	110	110	142	142	170	190	190	205
B	[мм]	127	160	181	181	226	226	313	351	351	428
C	[мм]	18	18	18	18	20	20	22	24	24	25
D	[мм]	165	200	220	220	286	286	340	405	405	453
Вес	[кг]	4	6	6	6	10	10	18	24	24	32